




 TEGERA® 905

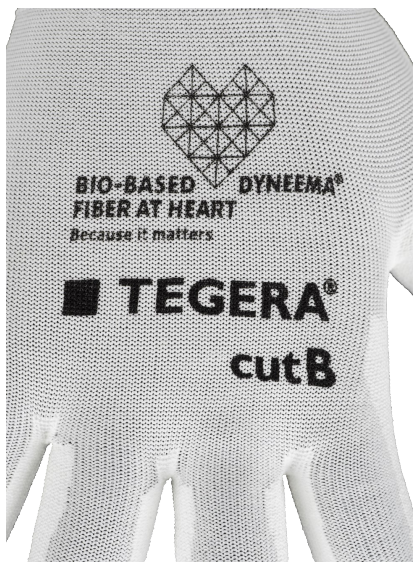

Se mer

TUNN MED BIOBASERAT SKÄRSKYDD

Tunn och smidig skärskyddshandske för monteringsarbete med små vassa objekt. Skärskyddet är tillverkat av världens första biobaserade skärskyddsfiber - Dyneema®. En innovation som reducerar behovet av fossila råmaterial och minskar ditt företags klimatavtryck. Bättre för miljön helt enkelt! Handsken är mycket tunn, 18 gg, och är PU-doppad för bättre grepp. Skärskyddsnivå B.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
• Extra bekväm • Bra grepp • Extra smidig • Extremt bra fingertoppskänsla	• Extremt tunn • Supermjuk



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, rivsår

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, rena miljöer, fuktiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, avsyningsarbeten, installationsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Pulp and paper, rubber and plastic, automotive, building and construction, logistics

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL 18 gg, Bio-Based Dyneema®, Nylon, Spandex

LÄNGD 210-250 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Slät doppling

FÄRG Vit

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå B

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 5.4 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



FUNKTIONER



Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
5	905-5	7340118329550
6	905-6	7340118324579
7	905-7	7340118324586
8	905-8	7340118324593
9	905-9	7340118324609
10	905-10	7340118324555
11	905-11	7340118324562

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com